

Icon IP65

İç Aydınlatma - Etanj Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde UV Katkılı PC Enjeksiyon
Difüzör Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal Polikarbon(PC)

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 13-25W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- PIR Sensör
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Class-II Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü

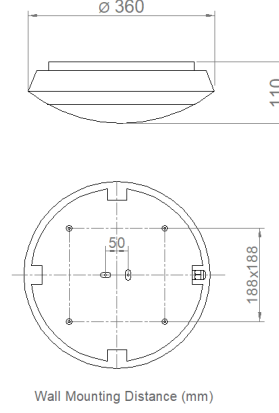

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kg
06152.34.30.013	13	1625	3000	Ra>80	360x110	1,3
06152.34.40.017	13	1650	4000	Ra>80	360x110	1,3
06152.34.30.018	18	2250	3000	Ra>80	360x110	1,3
06152.34.40.019	18	2300	4000	Ra>80	360x110	1,3
06152.34.30.031	25	3000	3000	Ra>80	360x110	1,3
06152.34.40.032	25	3100	4000	Ra>80	360x110	1,3

