

Icon

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Difüzör UV Katkılı PC Enjeksiyon
Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal Polikarbon(PC)

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 13-25W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI - 1-10V DIM
- Tunable White - Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri - Class-II Koruma Sınıfı
- PIR Sensör - AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü
Montaj Aparatı Metal Braket

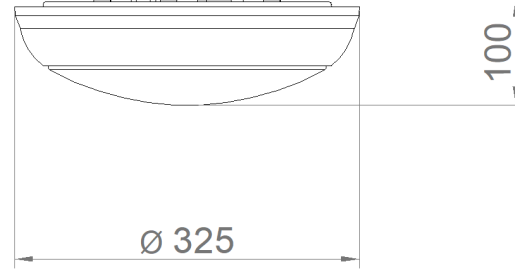

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kg
06152.34.30.013	13	1403	3000	Ra>80	325x100	1,3
06152.34.40.017	13	1520	4000	Ra>80	325x100	1,3
06152.34.30.018	18	1944	3000	Ra>80	325x100	1,3
06152.34.40.019	18	2310	4000	Ra>80	325x100	1,3
06152.34.30.031	25	3000	3000	Ra>80	325x100	1,3
06152.34.40.032	25	3200	4000	Ra>80	325x100	1,3

