


Vera

İç Aydınlatma - Aplikler



Renk Seçenekleri

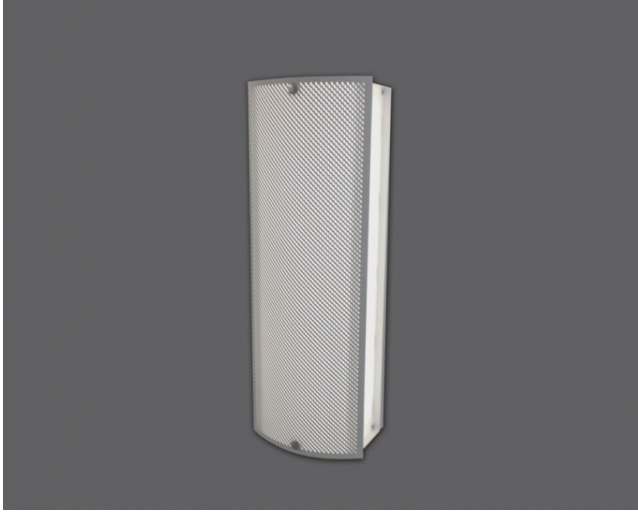

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Elektrostatik Toz Boyalı DKP Sac
Difüzör Perfore Sac ve Opal Lens
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 210°
UGR Derecesi UGR ≤ 25
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 15-22W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +40°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

DALI
Acil Aydınlatma Ünitesi
CRI > 90
2700K ~ 6500K
Class-II Koruma Sınıfı
PIR Sensör

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü

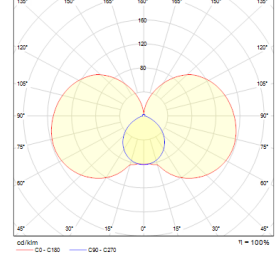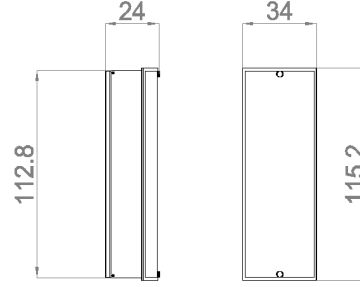

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	Kg
06145.14.30.018	22	1720	3000	Ra>80	1,3
06145.14.40.020	22	1870	4000	Ra>80	1,3

