

# Vera

İç Aydınlatma - Aplikler



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Elektrostatik Toz Boyalı DKP Sac  
**Difüzör** Perfore Sac ve Opal Lens  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 210°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 25  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



**Güç (W)** 15-22W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +40°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

DALI  
Acil Aydınlatma Ünitesi  
CRI > 90  
2700K ~ 6500K  
Class-II Koruma Sınıfı  
PIR Sensör

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü

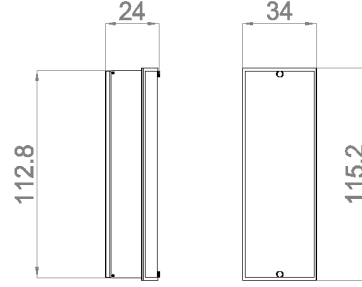

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	Kg
06145.14.30.018	22	1720	3000	Ra>80	1,3
06145.14.40.020	22	1870	4000	Ra>80	1,3

