


Vera

İç Aydınlatma - Aplikler



Renk
Seçenekleri

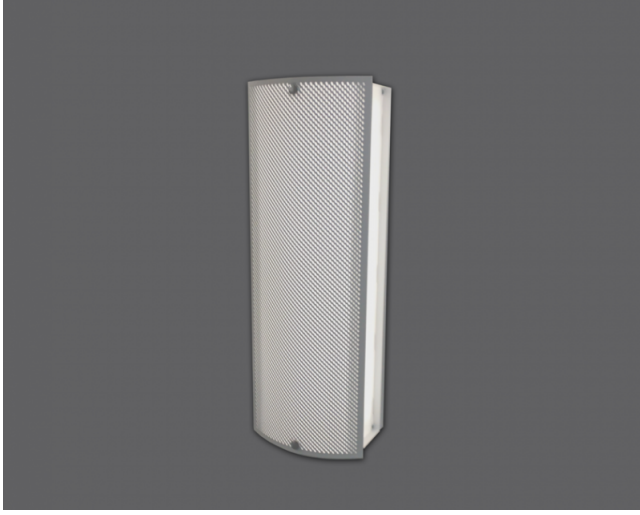

Ral 9016



Ral 9006



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Elektrostatik Toz Boyalı DKP Sac
Difüzör Perfore Sac ve Opal Lens
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 210°
UGR Derecesi UGR ≤ 25
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 15-22W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +40°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

DALI
Acil Aydınlatma Ünitesi
CRI > 90
2700K ~ 6500K
Class-II Koruma Sınıfı
PIR Sensör

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü

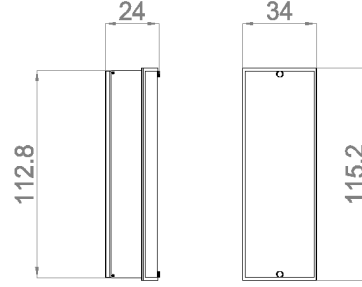

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	Kg
06145.14.40.012	15	1275	4000	Ra>80	1,3

