

Pera

İç Aydınlatma - Sıva Altı Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Metal Sac
Difüzör Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 19
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 21W-42W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Connector
- PIR Sensör

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Metal Braket

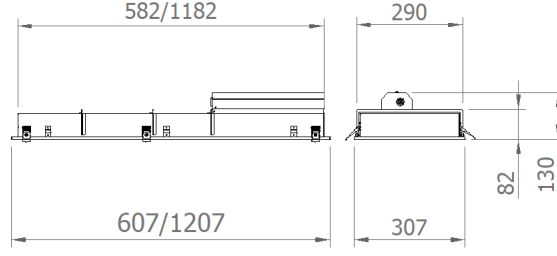

-Alçıpan tavan tipi.

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kesim Ölç. (mm)
02182.36.30.021	21	2200	3000	Ra>80	595	295x585
02182.36.40.022	21	2300	4000	Ra>80	595	295x585
02182.31.30.041	42	4400	3000	Ra>80	1195	295x1185
02182.31.40.043	42	4600	4000	Ra>80	1195	295x1185

