
# PERA


## 02182

Pera, direkt ve endirekt aydınlatmayı tek gövdede bir araya getiren mimari bir aydınlatma çözümüdür. Merkezde yer alan difüzörlü yapı ile etkin bir genel aydınlatma sağlarken, yan yüzeylerden tavana yansıtılan endirekt ışık sayesinde mekânda daha dengeli, konforlu ve ferah bir aydınlatma etkisi oluşturur.

30x60cm ve 30x120cm ölçü seçenekleri ile farklı mekânsal ihtiyaçlara uyum sağlayan Pera, özellikle ofisler, eğitim yapıları, kurumsal alanlar ve ticari projelerde modern bir aydınlatma yaklaşımı sunar. Direkt ve endirekt ışığın birlikte kullanılması, hem yatay hem de düşey yüzeylerde aydınlık seviyelerinin dengelenmesine katkı sağlar.

RAL 9016 RAL 9006

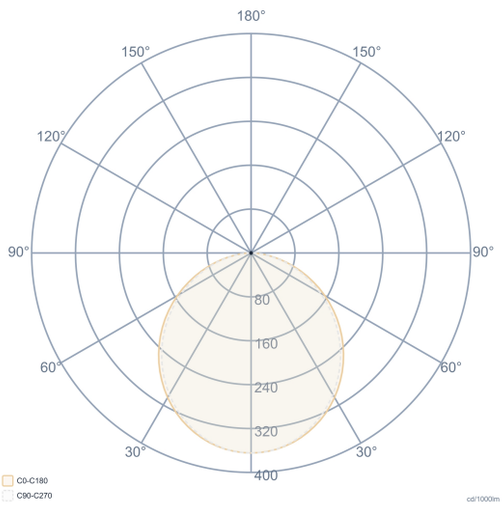

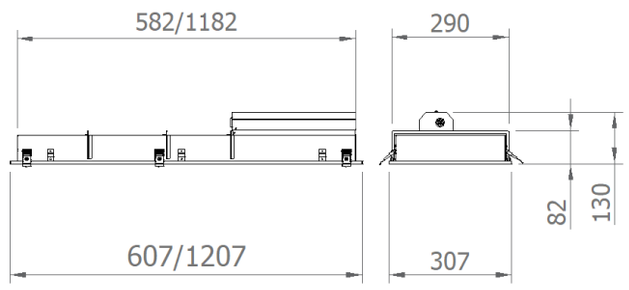
-Alçıpan tavan tipi.

| Genel Bilgiler | | Elektriksel Bilgiler | | Aydınlatma Teknolojisi | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gövde & Çerçeve** | DKP Metal Sac | **Güç** | 21W-42W | **Işık Çıkış Açısı** | 120° |
| **Optik** | Opal Difüzör | **Güç Faktörü** | >0.95 | **UGR Derecesi** | UGR ≤ 19 |
| **Boya** | Elektrostatik Toz Boya | **Işık Kaynağı** | SMD Mid Power LED | **CRI [Ra]** | CRI ≥ 80 |
| **Yalıtım Sınıfı** | Class I | **Kablo** | Halojen-Free | **Renk Bin Değeri** | Mc Adams ≤ 3 |
| **Ürün Ölçüleri [mm]** | 307(W) x 607/1207(L) x 130(H) | **Giriş Voltajı** | 220-240V AC / 50-60 Hz | | |
| **Montaj Tipi** | Sıva Altı | **LED Sürücü** | Sabit Akım | | |
| **Montaj Aparatı** | Metal Braket | **Ortam Sıcaklığı** | -20°C / +50°C | | |
| | | **LED Ömür L70** | >102.000 Saat | | |

| Opsiyonel |
|---|
| DALI / 1-10V |
| Acil Aydınlatma Ünitesi |
| CRI>90, 2700~6500K, Tunable White |

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | L (mm) | Kesim Ölç. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02182.36.30.021 | 21 | 2200 | 3000 | 595 | 295x585 |
| 02182.36.40.022 | 21 | 2300 | 4000 | 595 | 295x585 |
| 02182.31.30.041 | 42 | 4400 | 3000 | 1195 | 295x1185 |
| 02182.31.40.043 | 42 | 4600 | 4000 | 1195 | 295x1185 |

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.



+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com