




SNOW IP65

05393

Performanslı IP65 - Downlight Armatürü

Snow IP65 Serisi, alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve yapısı ile yüksek dayanıklılığı, estetiği ve performansı bir araya getiren profesyonel bir downlight aydınlatma çözümüdür. IP65 koruma sınıfına ulaşmak için geliştirilen özel yapısında, cam kapak altında yer alan silikon conta, gövde ve çerçeve arasında kullanılan sızdırmazlık contaları ve IP65 rakor detayı birlikte çalışarak toz ve neme karşı yüksek koruma sağlar. Bu sayede ürün, zorlu çalışma koşullarında güvenilir ve uzun ömürlü performans sunar.

Ø190 ve Ø230 mm çap seçenekleri ile farklı tavan yükseklikleri ve aydınlatma ihtiyaçlarına uyum sağlayan Snow IP65 Serisi, yüksek koruma gerektiren iç mekân uygulamalarında estetik görünüm ile dayanıklılığı bir araya getirir.

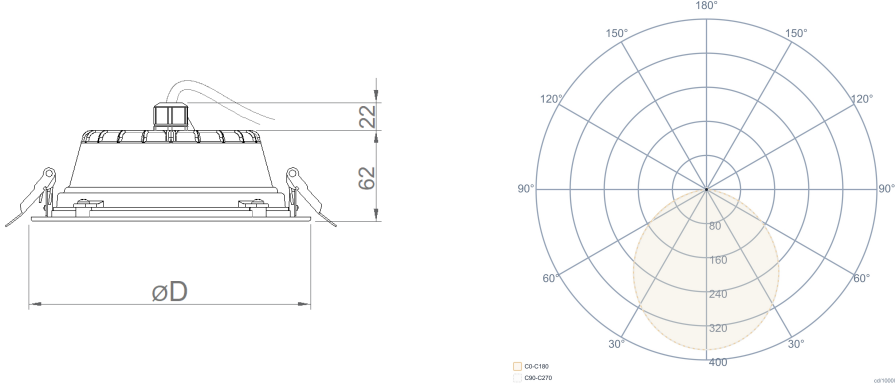

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	26-30W	Işık Çıkış Açısı	110°
Optik	Opal Difüzör + Cam	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Conta	Şeffaf Silikon	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class II	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø190/Ø230 x 82 (H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Altı	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05393.19.40.021	23	1900	4000	Ø190	Ø180	0,70

