

# Force-S

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 7016

## TEKNİK BİLGİLER

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Gövde</b>     | Ekstrüzyon Alüminyum Profil                             |
| <b>Yan Kapak</b> | PC Enjeksiyon   |
| <b>Reflektör</b> | UV Stabilize Lens + Isıya Dayanıklı Temperli Şeffaf Cam |
| <b>Boya</b>      | Elektrostatik Toz Boya                                  |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Optik</b>            | Simetrik-Asimetrik  |
| <b>Işık Çıkış Açısı</b> | 30°,60°,90°,20x100° |
| <b>UGR Derecesi</b>     | UGR ≤ 22            |
| <b>CRI</b>              | CRI ≥ 80            |
| <b>Renk Bin Değeri</b>  | Mc Adams ≤ 3        |

## ELEKTRİKSEL



|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Güç (W)</b>         | 69-305W                           |
| <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                             |
| <b>Işık Kaynağı</b>    | High Power LED                    |
| <b>Kablo</b>           | Halojen-Free                      |
| <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz            |
| <b>LED Sürücü</b>      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +50°C                     |
| <b>LED Ömür L80B50</b> | >50.000 Saat                      |

## OPSİYONEL

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| - DALI                        | - 1-10V DIM               |
| - Tunable White               | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - CRI > 90                    | - 2700K ~ 6500K           |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Connector       |
| - Class-II Koruma Sınıfı      | - PIR Sensör              |
| - AC-DC Besleme(MBS)          | - Tel Kafes               |
| - SPD                         | - Güvenlik Filmler Cam    |

## MONTAJ

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Montaj Tipi</b>    | Sıva Üstü    |
| <b>Montaj Aparatı</b> | Metal Braket |

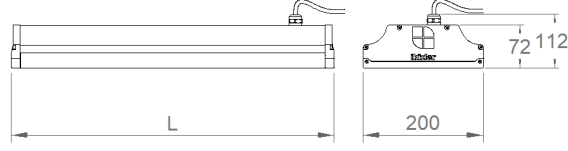

| Sipariş Kodu    | W   | Lm    | CCT  | CRI   | L (mm) | Kg  |
|-----------------|-----|-------|------|-------|--------|-----|
| 07308.4S.40.100 | 69  | 10500 | 4000 | Ra>80 | 445    | 3,5 |
| 07308.4S.40.150 | 97  | 14700 | 4000 | Ra>80 | 445    | 3,5 |
| 07308.6S.40.202 | 133 | 20000 | 4000 | Ra>80 | 595    | 5,1 |
| 07308.7S.40.226 | 170 | 25400 | 4000 | Ra>80 | 745    | 6,6 |
| 07308.8S.40.327 | 235 | 32800 | 4000 | Ra>80 | 845    | 7,5 |
| 07308.1S.40.240 | 305 | 42000 | 4000 | Ra>80 | 1045   | 8,2 |

