

RAL 7016


FORCE-S


07308

Performanslı IP65 Yüksek Tavan Armatürü

Force-S, yüksek performanslı endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiş, güçlü soğutma yapısını modern tasarım anlayışıyla birleştiren, yüksek tavan aydınlatma çözümüdür. Gövde içi soğutucu kanalları sayesinde, ısı yönetimi sağlayarak LED ve sürücü bileşenlerinin uzun ömürlü ve güvenilir çalışmasına katkıda bulunur. Bakım ve servis için geliştirilen açılabilir çerçeve yapısı öne çıkan tasarım özelliğidir. Orta hatta yer alan açılabilir kapak, sürücü ve kablolara kolay erişim sağla. Ürünün sökülmesine gerek kalmadan bakım işlemleri daha kısa sürede gerçekleştirilir.

Farklı lens seçenekleri sayesinde çeşitli tavan yükseklikleri, raf sistemleri ve üretim alanları için optimum ışık dağılımı sunar. Depolar, lojistik merkezleri, spor salonları ve havaalanları gibi geniş hacimli yapılarda güvenilir bir aydınlatma performansı sağlar.

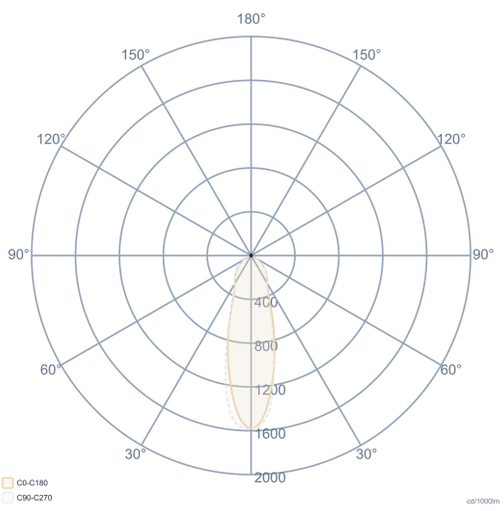

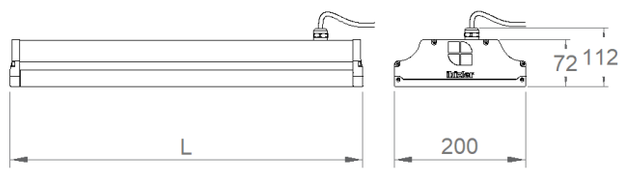

Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Ekstrüzyon
Yan Kapak	PC Enjeksiyon
Optik	UV Stabilize Lens + Isıya Dayanıklı Temperli Şeffaf Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	200(W) x L x 72(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Çelik Konsol

Elektriksel Bilgiler	
Güç	69-296W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	30°,60°,90°,20x100°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
Acil Aydınlatma Ünitesi
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Tel Kafes
Güvenlik Filmli Cam

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
07308.4S.40.100	69	10020	4000	445	3,50
07308.4S.40.150	97	14085	4000	445	3,50
07308.6S.40.202	133	19310	4000	595	5,10
07308.7S.40.226	170	24685	4000	745	6,60
07308.8S.40.327	235	34120	4000	845	7,50
07308.1S.40.240	296	42980	4000	1045	8,20

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com