

Force-S

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 7016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Yan Kapak	PC Enjeksiyon
Reflektör	UV Stabilize Lens + Isıya Dayanıklı Temperli Şeffaf Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik-Asimetrik
Işık Çıkış Açısı	30°,60°,90°,20x100°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	69-305W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	- Tel Kafes
- SPD	- Güvenlik Filmler Cam

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Braket

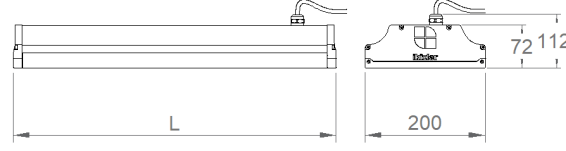

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
07308.4S.40.100	69	10500	4000	Ra>80	445	3,5
07308.4S.40.150	97	14700	4000	Ra>80	445	3,5
07308.6S.40.202	133	20000	4000	Ra>80	595	5,1
07308.7S.40.226	170	25400	4000	Ra>80	745	6,6
07308.8S.40.327	235	32800	4000	Ra>80	845	7,5
07308.1S.40.240	305	42000	4000	Ra>80	1045	8,2

