

RAL 7016


FORCE-H

07308

Yüksek Sıcaklık Ortamları İçin IP65 Yüksek Tavan Armatürü

Force H, yüksek sıcaklık koşullarında güvenilir performans sunmak için geliştirilmiştir. Gövde içindeki özel soğutucu kanalları sayesinde ısıyı etkin şekilde yöneterek LED ve sürücü bileşenlerinin uzun ömürlü çalışmasına katkı sağlar. Yüksek sıcaklığa uygun yapısı, tasarımında kullanılan kırmızı yan kapak conta detayları ile görsel olarak da vurgulanmıştır.

Bakım ve servis için geliştirilen açılabilir çerçeve yapısı ürünün öne çıkan özelliklerinden biridir. Orta hatta yer alan açılabilir kapak sayesinde sürücü ve kablolara kolay erişim sağlanır, armatürün sökülmesine gerek kalmadan bakım işlemleri kısa sürede gerçekleştirilebilir. Yüksek ortam sıcaklıklarının bulunduğu üretim tesisleri, dökümhaneler, endüstriyel proses alanları ve benzeri zorlu uygulamalarda güvenilir ve uzun ömürlü bir aydınlatma çözümü sağlar.

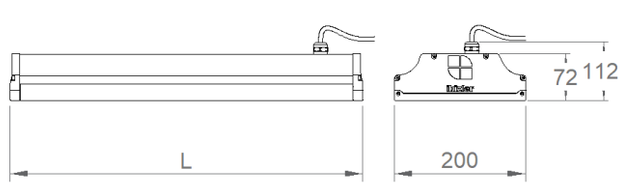

Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Ektrüzyon
Yan Kapak	PC Enjeksiyon
Optik	UV Stabilize Lens + Isıya Dayanıklı Temperli Şeffaf Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	200(W) x L x 72(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Çelik Konsol

Elektriksel Bilgiler	
Güç	69-145W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-40°C / +60°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	30°,60°,90°,20x100°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
Acil Aydınlatma Ünitesi
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Tel Kafes
Güvenlik Filmli Cam

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
07308.4H.40.106	69	10020	4000	450	3,50
07308.6H.40.172	110	15975	4000	600	5,10
07308.7H.40.228	145	21055	4000	750	6,60

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com