

# Force-H Sıcak Ortam

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 7016

## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Ektrüzyon Alüminyum Profil
<b>Yan Kapak</b>	PC Enjeksiyon
<b>Reflektör</b>	UV Stabilize Lens + Isıya Dayanıklı Temperli Şeffaf Cam
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Optik</b>	Simetrik-Asimetrik
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	30°,60°,90°,20x100°
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 22
<b>CRI</b>	CRI ≥ 80
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



<b>Güç (W)</b>	69-150W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	High Power LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-40°C / +60°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	- Tel Kafes
- SPD	- Güvenlik Filmler Cam

## MONTAJ

<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü
<b>Montaj Aparatı</b>	Metal Braket

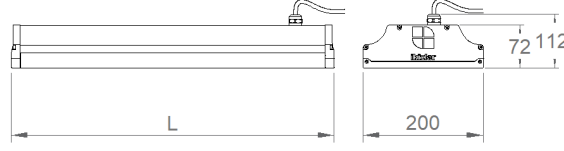

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
07308.6H.40.172	110	16700	4000	Ra>80	600	5.1

