

# FORCE-C


# 07308


## Soğuk Ortamlar İçin IP65 Yüksek Tavan Armatürü

Force C, düşük sıcaklık koşullarında güvenilir ve kesintisiz performans sunmak üzere geliştirilmiş profesyonel bir yüksek tavan aydınlatma çözümüdür. Gövde içerisinde yer alan özel soğutucu kanalları ve optimize edilmiş yapısı sayesinde LED ve sürücü bileşenlerinin verimli çalışmasını destekleyerek soğuk hava depoları ve düşük sıcaklıklı endüstriyel alanlarda uzun ömürlü kullanım sağlar.

Farklı lens seçenekleri ile çeşitli tavan yükseklikleri, raf sistemleri ve depolama alanları için optimum ışık dağılımı sunar. Soğuk hava depoları, lojistik merkezleri, gıda tesisleri ve düşük ortam sıcaklığına sahip endüstriyel uygulamalarda yüksek verimlilik, güvenilirlik ve uzun ömürlü performansı bir araya getirir.

RAL 7016

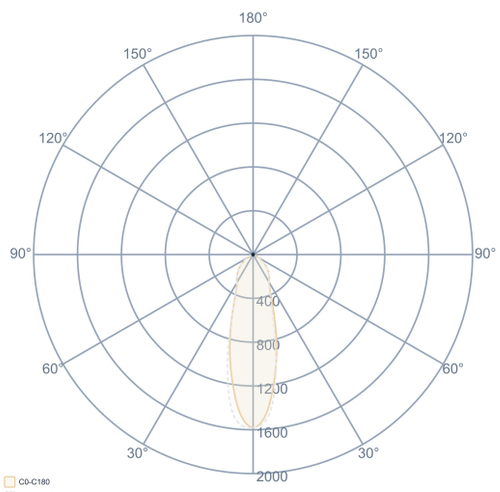

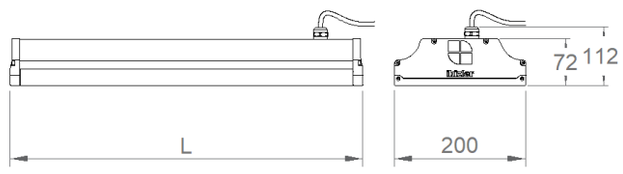
| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| **Gövde** | Alüminyum Ekstrüzyon |
| **Yan Kapak** | PC Enjeksiyon |
| **Optik** | UV Stabilize Lens + Isıya Dayanıklı Temperli Şeffaf Cam |
| **Boya** | Elektrostatik Toz Boya |
| **Yalıtım Sınıfı** | Class I |
| **Montaj Tipi** | Sıva Üstü |
| **Montaj Aparatı** | Metal Braket |

| Elektriksel Bilgiler | |
|---|---|
| **Güç** | 69-145W |
| **Güç Faktörü** | >0.95 |
| **Işık Kaynağı** | Mid Power LED |
| **Kablo** | Halojen-Free |
| **Giriş Voltajı** | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| **LED Sürücü** | Sabit Akım |
| **Ortam Sıcaklığı** | -40°C / +60°C |
| **LED Ömür L70** | >102.000 Saat |

| Aydınlatma Teknolojisi | |
|---|---|
| **Işık Çıkış Açısı** | 30°,60°,90°,20x100° |
| **UGR Derecesi** | UGR ≤ 22 |
| **CRI [Ra]** | CRI ≥ 80 |
| **Renk Bin Değeri** | Mc Adams ≤ 3 |

| Opsiyonel |
|---|
| DALI / 1-10V |
| Acil Aydınlatma Ünitesi |
| CRI>90, 2700~6500K, Tunable White |
| Tel Kafes |
| Güvenlik Filmli Cam |

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | L (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 07308.4C.40.105 | 69 | 10020 | 4000 | 450 | 3,50 |
| 07308.6C.40.170 | 110 | 15975 | 4000 | 600 | 5,10 |
| 07308.7C.40.228 | 150 | 21750 | 4000 | 745 | 6,60 |

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.



+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com