

# Runnel-Aydınlatma Ünitesi

Kesintisiz Aydınlatma Sistemleri - Aydınlatma Üniteleri



## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil  
**Optik** Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal Polikarbon (PC) Difüzör

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 120°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 22  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3



## ELEKTRİKSEL

**Güç (W)** 35-53W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220 -240V AC / 50- 60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +40°C  
**LED Ömür L90B10** >100.000 Saat

## OPSİYONEL

DALI  
1-10V DIM  
DC Çalışma Modu  
Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)  
Mikrodalga Sensörü  
5700K-6500K

## MONTAJ

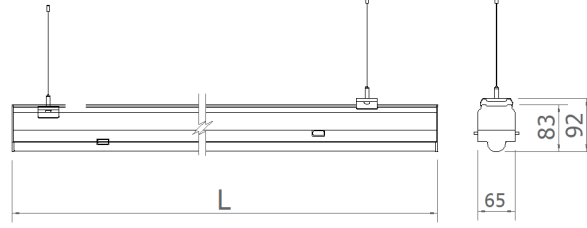

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
07200.11.40.045	35	4500	4000	Ra>80	1133	1,13
07200.14.40.056	44	5600	4000	Ra>80	1413	1,4
07200.16.40.067	53	6700	4000	Ra>80	1693	1,65

