

Runnel-Aydınlatma Ünitesi

Kesintisiz Aydınlatma Sistemleri - Aydınlatma Üniteleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil
Optik Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal Polikarbon (PC) Difüzör

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3




ELEKTRİKSEL

Güç (W) 35-53W
Güç Faktörü >0.95
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220 -240V AC / 50- 60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +40°C
LED Ömür L90B10 >100.000 Saat

OPSİYONEL

DALI
1-10V DIM
DC Çalışma Modu
Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)
Mikrodalga Sensörü
5700K-6500K

MONTAJ

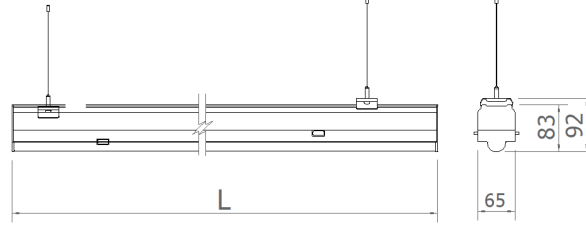

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
07200.14.40.056	44	5600	4000	Ra>80	1413	1,4

