

Coral-L

Dış Aydınlatma - Projektör



Renk Seçenekleri



Ral 7016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Döküm Alüminyum Gövde
Optik	Projektör/Tünel Aydınlatması İçin Akrilik Optik Lens
Cam	Temperli, Şeffaf Cam Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Asimetrik
Işık Çıkış Açısı	18°-40°-60°-90°-ASM
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	70-150W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-I Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Aparatı Metal Konsol

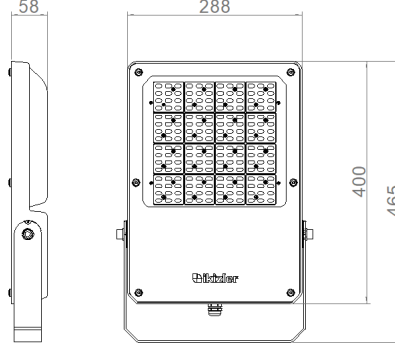

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	Açı	Kg
09294.29.40.090.N00 0.18.7	70	9100	4000	Ra>70	18°	7,8
09294.29.40.090.N00 0.40.7	70	9100	4000	Ra>70	40°	7,8
09294.29.40.090.N00 0.60.7	70	9100	4000	Ra>70	60°	7,8
09294.29.40.090.N00 0.90.7	70	9100	4000	Ra>70	90°	7,8
09294.29.40.090.N00 0.AS.7	70	9100	4000	Ra>70	ASM	7,8
09294.29.40.120.N00 0.18.7	100	13000	4000	Ra>70	18°	7,8
09294.29.40.120.N00 0.40.7	100	13000	4000	Ra>70	40°	7,8
09294.29.40.120.N00 0.60.7	100	13000	4000	Ra>70	60°	7,8
09294.29.40.120.N00 0.90.7	100	13000	4000	Ra>70	90°	7,8
09294.29.40.120.N00 0.AS.7	100	13000	4000	Ra>70	ASM	7,8
09294.29.40.150.N00 0.18.7	120	15600	4000	Ra>70	18°	8,0
09294.29.40.150.N00 0.40.7	120	15670	4000	Ra>70	40°	8,0
09294.29.40.150.N00 0.60.7	120	15600	4000	Ra>70	60°	8,0
09294.29.40.150.N00 0.90.7	120	15600	4000	Ra>70	90°	8,0
09294.29.40.150.N00 0.AS.7	120	15600	4000	Ra>70	ASM	8,0
09294.29.40.180.N00 0.18.7	150	19500	4000	Ra>70	18°	8,0
09294.29.40.180.N00 0.40.7	150	19500	4000	Ra>70	40°	8,0
09294.29.40.180.N00 0.60.7	150	19500	4000	Ra>70	60°	8,0
09294.29.40.180.N00 0.90.7	150	19500	4000	Ra>70	90°	8,0
09294.29.40.180.N00 0.AS.7	150	19500	4000	Ra>70	ASM	8,0
09294.29.40.285.N00 0.30.7	190	28500	4000	Ra>70	30°	8,2
09294.29.40.285.N00 0.60.7	190	28500	4000	Ra>70	60°	8,2
09294.29.40.285.N00 0.90.7	190	28500	4000	Ra>70	90°	8,2



Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com

