

DROP-T


05647


Silindirik Sıva Üstü Spot Aydınlatma

Drop-T, sıva üstü montaj için geliştirilmiştir. Silindirik formu ile modern mimari projelerde şık bir vurgu aydınlatması sunar. Asma tavan boşluğunun bulunmadığı uygulamalarda estetik ve pratik bir çözüm sağlar, sade ve bütüncül bir görünüm kazandırır. Alüminyum gövdesi, çerçevesi ve metalize yüzeyli optik reflektörü ile uzun ömürlü ve verimli bir kullanım sunar. 36° ışık çıkış açısı, belirli alanların etkili şekilde vurgulanmasına olanak tanır.

Ofisler, mağazalar, oteller, restoranlar, konut projeleri ve sosyal alanlar için ideal bir çözümdür. Modern silindirik tasarımı, yüksek kaliteli malzeme yapısı ve dengeli ışık performansı ile dekoratif görünüm ile fonksiyonelliği bir araya getirir.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

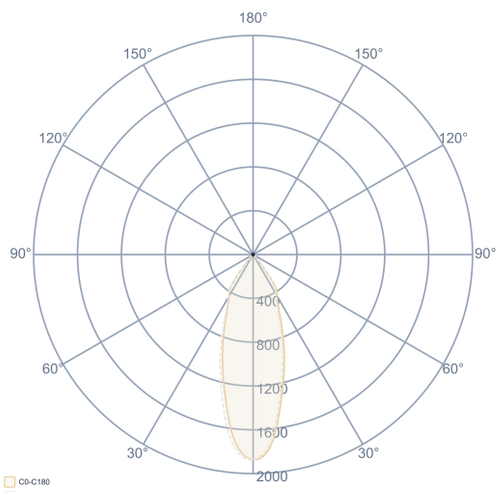



Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	**Güç**	11W	**Işık Çıkış Açısı**	36°
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Optik	Parlak Reflektör + Cam	**Işık Kaynağı**	COB LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø100x112(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti	**LED Ömür L70**	>60.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Kiti *

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØD x H (mm)	Kg
05647.97.30.009	11	1000	36°	3000	100x112	0,86
05647.97.40.009	11	1100	36°	4000	100x112	0,86

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com