



Slope - Wallwasher

05114

RAL 9005 RAL 9006

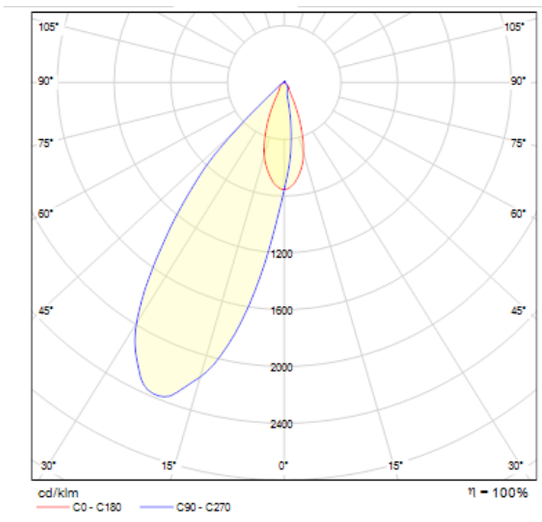



Genel Bilgiler	
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör	
Boya	

Elektriksel Bilgiler	
Güç	12W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>50.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Optik	Asimetrik
Işık Çıkış Açısı	36°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
2700K ~ 6500K

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05114.88.30.018	13	1250	36°	3000	Ra>80	98x98x100	86x86	0,2
05114.88.40.019	13	1380	36°	4000	Ra>80	98x98x100	86x86	0,2

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com