SNOW-T

03170

Silindirik Sıva Üstü Aydınlatma Armatürü

Snow-T serisi, alüminyum enjeksiyon gövde yapısı ile estetik ve performansı bir araya getiren profesyonel bir sıva üstü downlight aydınlatma çözümüdür. Sade tasarımı ve homojen ışık dağılımı sayesinde ofisler, mağazalar, oteller, eğitim yapıları ve ticari alanlarda konforlu bir aydınlatma sunar. Tavana doğrudan monte edilen kompakt yapısı, özellikle sıva altı uygulamanın mümkün olmadığı projelerde şık ve fonksiyonel bir çözüm oluşturur.

Ø185mm, Ø225mm, Ø263mm çap seçenekleri ile farklı tavan yükseklikleri ve aydınlatma ihtiyaçlarına uyum sağlar. Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına cevap verir.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



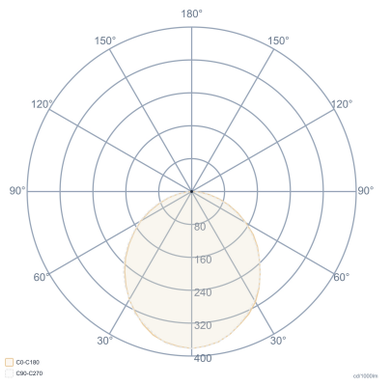

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç**	10W-30W	**Işık Çıkış Açısı**	110°
Optik	Opal Difüzör	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø185/225/263x130(H)	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD x H (mm)	Kg
03170.22.40.019	20	2400	4000	Ø225x130	1,10

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com