

Lightline - 049 D

Direkt

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma, Lineer Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Boyutlar(mm)	48(W) x 90(H)

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Direk
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	31-45W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Class-II Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sarkıt
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

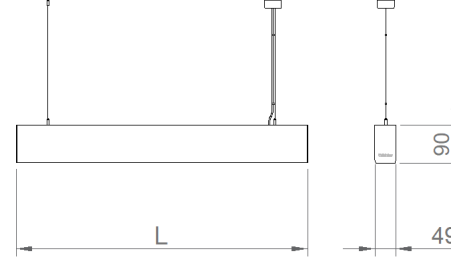

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
01180.49.30.031	31	3000	3000	Ra>80	1150	2,6
01180.49.40.032	31	3240	4000	Ra>80	1150	2,6
01180.49.30.038	37	3760	3000	Ra>80	1430	3,2
01180.49.40.039	37	3960	4000	Ra>80	1430	3,2
01180.49.30.046	45	4575	3000	Ra>80	1710	3,9
01180.49.40.047	45	4815	4000	Ra>80	1710	3,9

