

# EPIC-T


# 05236


## Düşük Kamaşma, Maksimum Konfor

Epic-T, mikro optikli yapısı ve düşük kamaşma değeri ile görsel konfor odaklı geliştirilmiş sıva üstü bir aydınlatma çözümüdür. Derin hücreli optik yapısı ışık kaynağını gizlerken, 80° geniş ışık açısı ile homojen aydınlatma sağlar. UGR≤19 değeri ve Class II elektriksel koruma yapısı sayesinde konforlu ve güvenli bir kullanım sunar.

Beyaz veya siyah mikro reflektör ile beyaz ve siyah gövde seçenekleri farklı kombinasyonlarda uygulanabilir. Sıva üstü montaj yapısı sayesinde asma tavan boşluğu bulunmayan uygulamalar için ideal bir çözüm sunarken, kompakt ölçüleri ve dört hücreli optik tasarımı ile ofisler, mağazalar, oteller ve ticari projelerde modern görünüm ile yüksek performansı bir araya getirir.

RAL 9016 RAL 9005

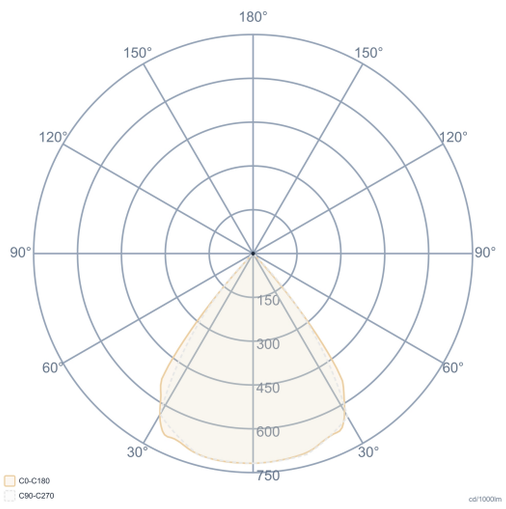


| Genel Bilgiler | | Elektriksel Bilgiler | | Aydınlatma Teknolojisi | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gövde** | DKP Metal Sac | **Güç** | 10W | **Işık Çıkış Açısı** | 80° |
| **Çerçeve** | Alüminyum Enkeksiyon | **Güç Faktörü** | >0.95 | **UGR Derecesi** | UGR ≤ 19 |
| **Optik** | Opal Difüzör | **Işık Kaynağı** | SMD Mid Power LED | **CRI [Ra]** | CRI ≥ 80 |
| **Boya** | Elektrostatik Toz Boya | **Kablo** | Halojen-Free | **Renk Bin Değeri** | Mc Adams ≤ 3 |
| **Yalıtım Sınıfı** | Class I | **Giriş Voltajı** | 220-240V AC / 50-60 Hz | | |
| **Ürün Ölçüleri [mm]** | 85(W) x 85(L) x 130(H) | **LED Sürücü** | Sabit Akım | | |
| **Montaj Tipi** | Sıva Üstü | **Ortam Sıcaklığı** | -20°C / +50°C | | |
| **Montaj Aparatı** | Vida Dübel Seti | **LED Ömür L70** | >102.000 Saat | | |

| Opsiyonel |
|---|
| DALI / 1-10V |
| CRI>90, 2700~6500K, Tunable White |
| Acil Aydınlatma Kiti * |

| Sipariş Kodu | W | Lm | Açı | CCT | WxLxH (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05236.88.30.009 | 10 | 920 | 80º | 3000 | 85x85x130 | 0,60 |
| 05236.88.40.010 | 10 | 1180 | 80º | 4000 | 85x85x130 | 0,60 |

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.



+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com