

Contin Aydınlatma Ünitesi

Kesintisiz Aydınlatma Sistemleri - Contin



Renk Seçenekleri



Ral 9016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Optik Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil
Yüksek Işık Geçirgenlikli Optik Lens

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı Simetrik / Asimetrik
Işık Çıkış Açısı 90°x100°Sym / 2x25°Asym / 40°x100°Sym
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 48-72W
Güç Faktörü >0.95
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20 °C/+40 °C
LED Ömür L90B10 >100.000 Saat

OPSİYONEL

DALI
1-10V DIM
DC Çalışma Modu
Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)
Mikrodalga Sensörü
5700K-6500K

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü, Sarkıt

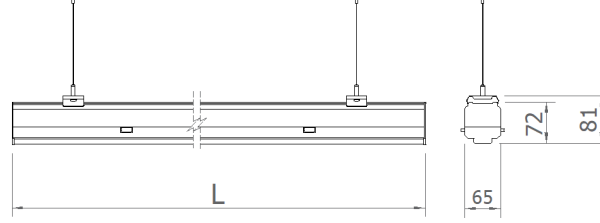

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | Açı | L (mm) | Kg |
|--------------------|----|-------|------|----------|--------|------|
| 07200.11.40.075/90 | 48 | 7500 | 4000 | 90° | 1133 | 1,13 |
| 07200.14.40.093/90 | 60 | 9300 | 4000 | 90° | 1413 | 1,4 |
| 07200.16.40.112/90 | 72 | 11200 | 4000 | 90° | 1693 | 1,65 |
| 07200.11.40.075/AS | 48 | 7500 | 4000 | 25° Asym | 1133 | 1,13 |
| 07200.14.40.093/AS | 60 | 9300 | 4000 | 25° Asym | 1413 | 1,4 |
| 07200.16.40.112/AS | 72 | 11200 | 4000 | 25° Asym | 1693 | 1,65 |

