


# Contin Enerji Ünitesi

Kesintisiz Aydınlatma Sistemleri - Contin

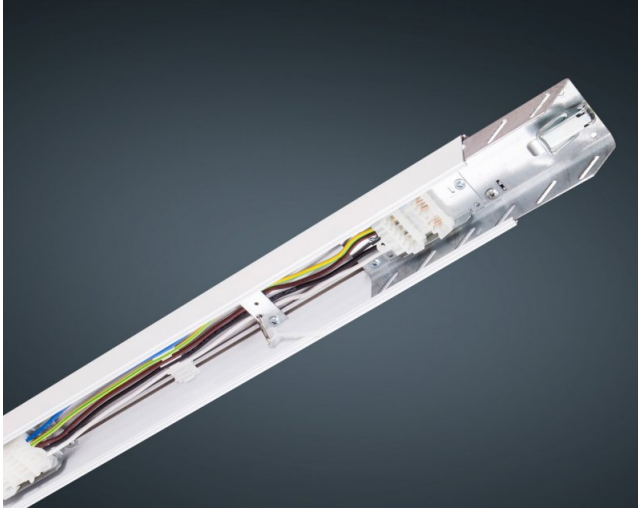

## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil
<b>Konnektör</b>	Faz seçimi yapılabilen kablo sıyırılabilir konnektör(5-7-9 pin)
<b>Kablo</b>	2,5mm <sup>2</sup> Halogen-Free Kablo


## OPTİK ÖZELLİKLER

## ELEKTRİKSEL

## OPSİYONEL

## MONTAJ

<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü, Sarkıt
--------------------	-------------------

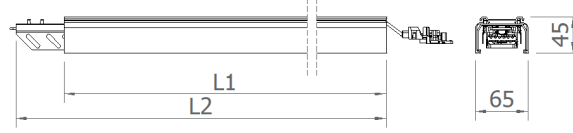

Sipariş Kodu	İletken Sayısı	L1(mm)	L2(mm)	Kablo Bağlantıları	Açıklama	Kg
07200.000.005.002	5	1413	1493	L1-L2-L3-N-S	Açık-Kapalı	1,65
07200.000.005.004	5	2826	2906	L1-L2-L3-N-S	Açık-Kapalı	3,30
07200.000.007.002	7	1413	1493	L1-L2-L3-N-S-(D1-D2) / (EL-EN)	DALI veya KİT	1,75
07200.000.007.004	7	2826	2906	L1-L2-L3-N-S-(D1-D2) / (EL-EN)	DALI veya KİT	3,50
07200.000.009.002	9	1413	1493	L1-L2-L3-N-S-D1-D2-EL-EN	DALI ve KİT	1,85
07200.000.009.004	9	2826	2906	L1-L2-L3-N-S-D1-D2-EL-EN	DALI ve KİT	3,70

