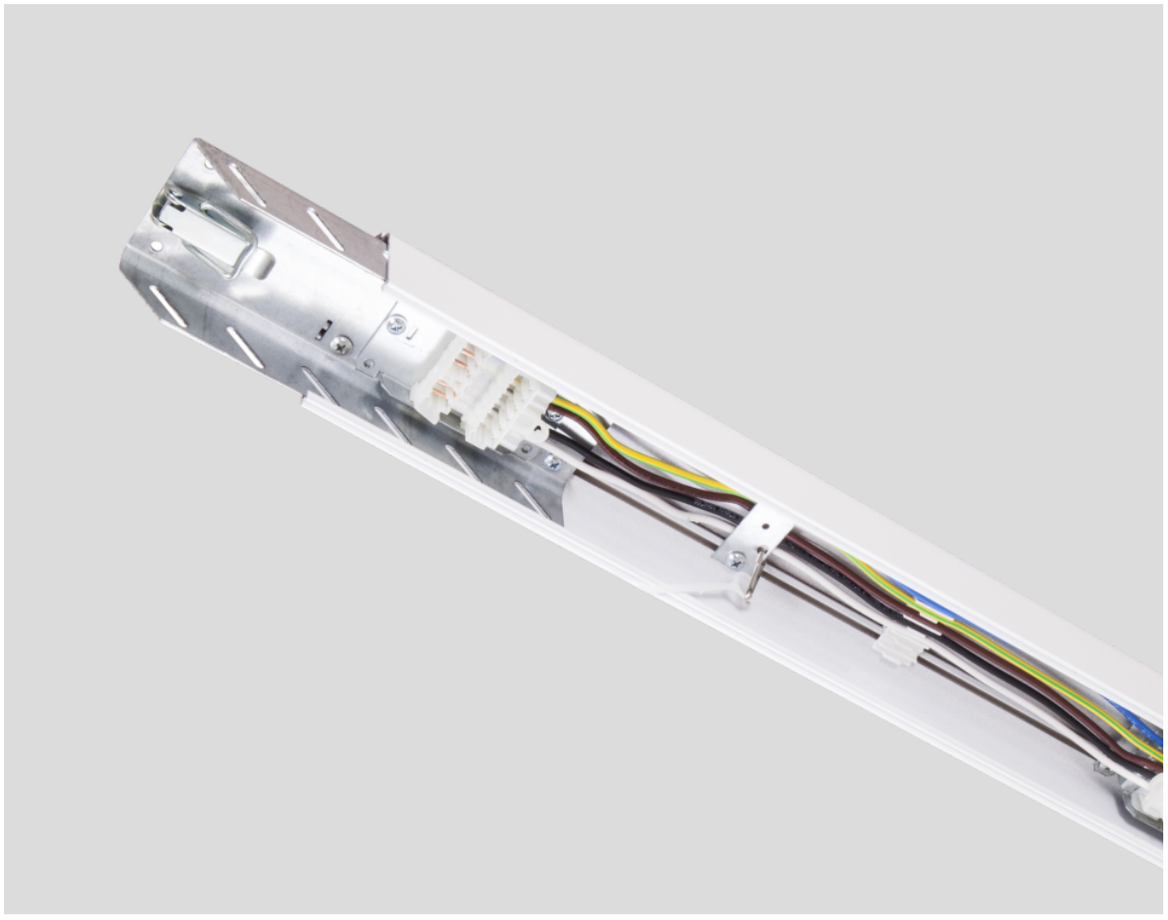

RAL 9016 RAL 9005

Enerji Ünitesi

07200

Kesintisiz Enerji, Modüler Altyapı

Enerji Ünitesi, trunking sistemlerinde enerjinin tek bir besleme noktasından hat boyunca güvenli ve kesintisiz şekilde iletilmesini sağlayan ana taşıyıcı profildir. Entegre bakır iletken yapısı sayesinde aydınlatma üniteleri istenilen noktaya kolayca monte edilebilir, gerektiğinde yerleri değiştirilebilir veya sisteme yeni modüller eklenebilir.

Faz seçimine uygun 5, 7 ve 9 iletkenli kablo seçenekleri, halojensiz (Halogen-Free) kablo yapısı ve faz seçimi yapılabilen konnektör sistemiyle projelere esnek çözümler sunar. Hızlı montajı, düşük kablolama maliyeti ve kolay bakım avantajları sayesinde depolar, lojistik merkezleri, üretim tesisleri, marketler ve geniş ticari alanlarda güvenilir ve uzun ömürlü bir kesintisiz aydınlatma sağlar.

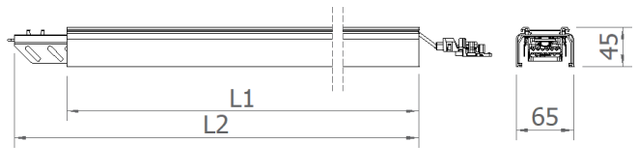

Genel Bilgiler	
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil
Konnektör	Faz seçimi yapılabilen kablo sıyırmalı (5-7-9 pin)
Kablo	2,5mm² Halogen-Free
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	65(W)x45(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt
Montaj Aparatı	Paslanmaz Yay Çeliği

Elektriksel Bilgiler

Aydınlatma Teknolojisi

Opsiyonel

Sipariş Kodu	Ürün Tipi	L1(mm)	L2(mm)	Kablo Bağlantıları	Reflektör Rengi	Kg
07200.000.007.002	7	1413	1493	L1-L2-L3-N-S-(D1-D2) / (EL-EN)	DALI veya KİT	1,75

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com