

RAL 9016 RAL 9005

CONTIN


07200

Sistemde Bütünlük - Tasarımda Süreklilik

Contin Kör Kapak, kesintisiz aydınlatma (trunking) sistemlerinde aydınlatma ünitesi kullanılmayan bölümlerde sistem bütünlüğünü korumak için geliştirilmiş tamamlayıcı modüldür. Enerji taşıyıcı ünitesi üzerine monte edilerek hattın kesintisiz ve estetik görünümünü sürdürür.

LED ve optik lens içermeyen yapısı sayesinde yalnızca ihtiyaç duyulan noktalarda aydınlatma kullanılırken, diğer bölümlerde aynı profil formunu devam ettirerek düzenli ve bütüncül bir hat oluşturur. Modüler yapısı sayesinde kolayca monte edilebilir ve gerektiğinde aydınlatma üniteleriyle değiştirilerek sistem esnekliği sağlar. Depolar, lojistik merkezleri, üretim tesisleri, marketler ve geniş ticari alanlarda trunking sistemlerinin mimari bütünlüğünü tamamlayan ideal çözümdür.

IP 40 IK 08

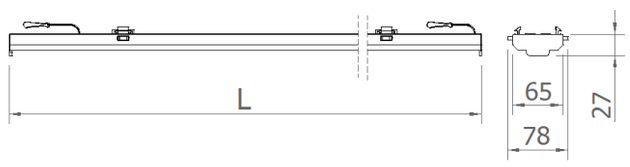

Genel Bilgiler	
Gövde	Aluminyum Ekstrüzyon Profil
Yan Kapak	PC Enjeksiyon
Ürün Ölçüleri [mm]	65(W) x 27(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt
Montaj Aparatı	Paslanmaz Yay Çeliği

Elektriksel Bilgiler

Aydınlatma Teknolojisi

Opsiyonel

Sipariş Kodu	L (mm)
07200.000.000.001	1133
07200.000.000.002	1433
07200.000.000.003	1693

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com