


Runnel Enerji Ünitesi

Kesintisiz Aydınlatma Sistemleri - Runnel

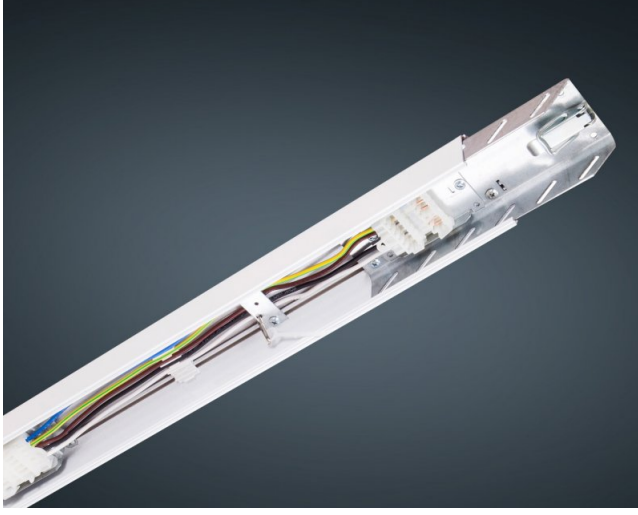

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil
Konnektör	Faz seçimi yapılabilen kablo sıyırılabilir konnektör(5-7-9 pin)
Kablo	2,5mm ² Halogen-Free Kablo


OPTİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL

OPSİYONEL

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü, Sarkıt
--------------------	-------------------

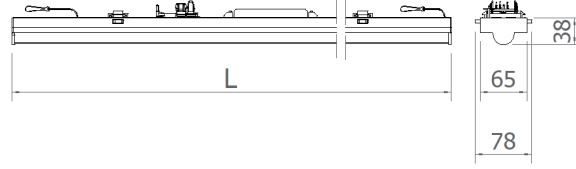

Sipariş Kodu	Kablo	L1(mm)	L2(mm)	Kablo Bağlantıları	Açıklama	Kg
07200.000.005.002	5 İletken	1413	1493	L1-L2-L3-N-S	Açık-Kapalı	1,65
07200.000.005.004	5 İletken	2826	2906	L1-L2-L3-N-S	Açık-Kapalı	3,30
07200.000.007.002	7 İletken	1413	1493	L1-L2-L3-N-S-(D1-D2) / (EL-EN)	DALI veya KİT	1,75
07200.000.007.004	7 İletken	2826	2906	L1-L2-L3-N-S-(D1-D2) / (EL-EN)	DALI veya KİT	3,50
07200.000.009.002	9 İletken	1413	1493	L1-L2-L3-N-S-D1-D2-EL-EN	DALI ve KİT	1,85
07200.000.009.004	9 İletken	2826	2906	L1-L2-L3-N-S-D1-D2-EL-EN	DALI ve KİT	3,70

