

Tiny 040

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör Metalize Yüzeyle Optik
Difüzör Şeffaf Lens
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı Simetrik
Işık Çıkış Açısı 39°
UGR Derecesi UGR ≤ 19
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W) 2,5W-5W
Güç Faktörü >0.95 (5W) / >0.5(2,5W)
Işık Kaynağı COB LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

2700K ~ 6500K
CRI > 90
Plug-in Enerji Giriş Konnektörü

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Çelik Yay

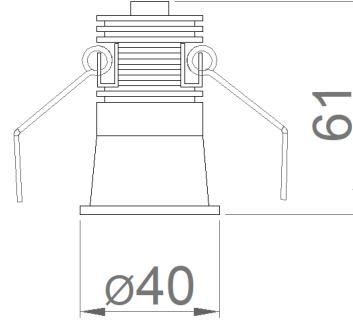

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	ØxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05112.03.30.001	2,5	190	39°	3000	Ra>80	40x61	Ø35	0,06
05112.03.40.001	2,5	205	39°	4000	Ra>80	40x61	Ø35	0,06
05112.03.30.003	5	390	39°	3000	Ra>80	40x61	Ø35	0,06
05112.03.40.003	5	420	39°	4000	Ra>80	40x61	Ø35	0,06

