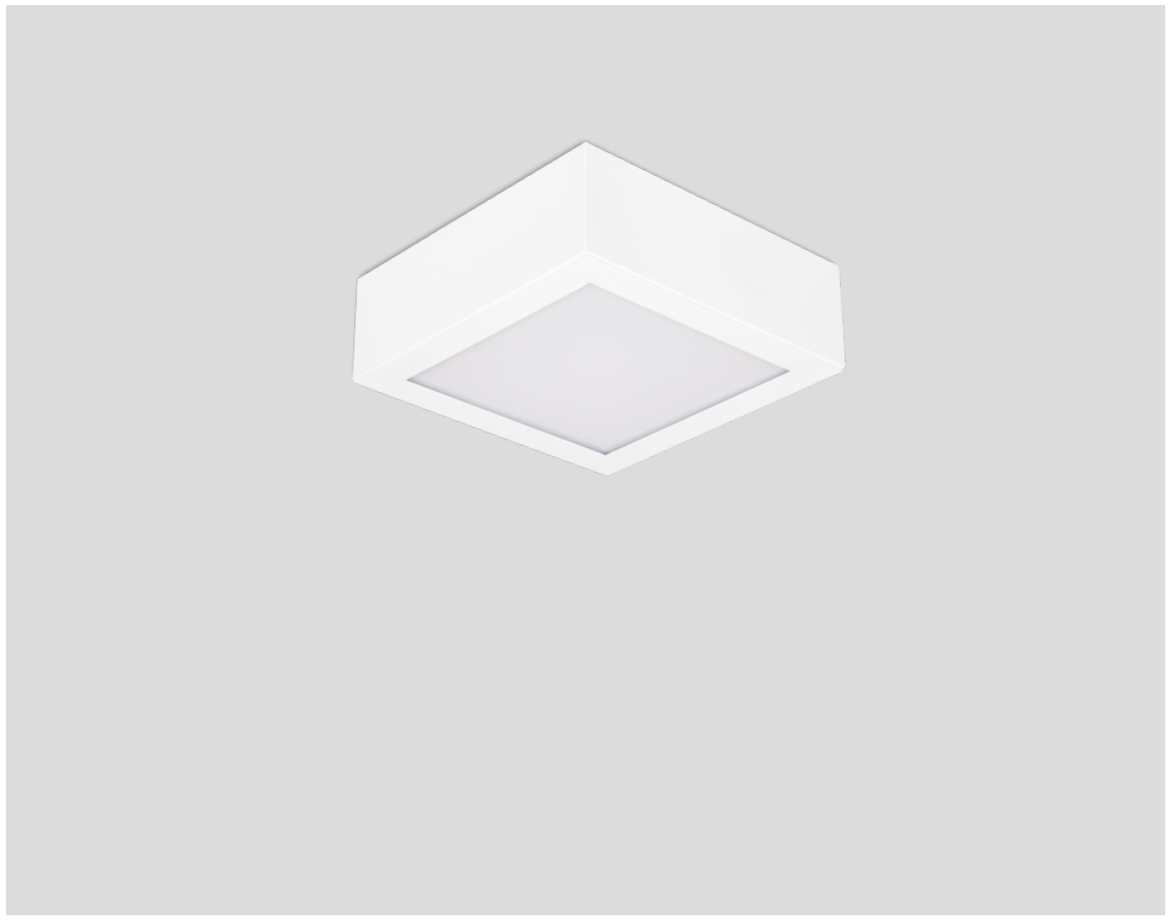


CANVAS-T


05250


Sıva Üstü Kare Downlight Armatür

CANVAS-T, metal sac gövde yapısı ve kare formu ile modern mimari projeler için geliştirilmiş şık ve fonksiyonel bir sıva üstü downlight çözümüdür. Sıva üstü montaj yapısı sayesinde asma tavan boşluğunun bulunmadığı veya gömme uygulamanın tercih edilmediği projelerde pratik ve dekoratif bir çözüm sunar.

Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlar. Class II elektriksel koruma yapısı ise yüksek güvenlik standartları sağlayarak güvenilir bir kullanım sunar. Ofisler, mağazalar, oteller, eğitim yapıları ve ticari alanlar gibi farklı uygulama ortamlarına uyum sağlar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

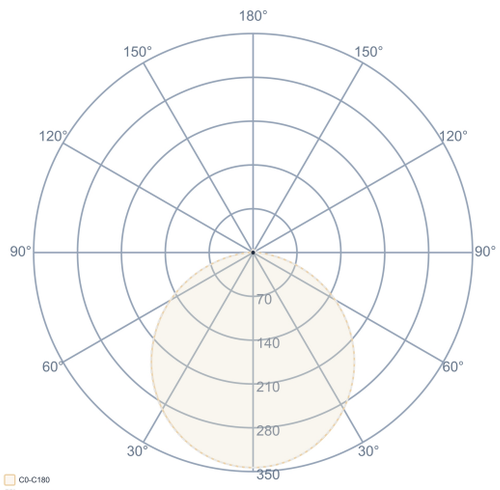

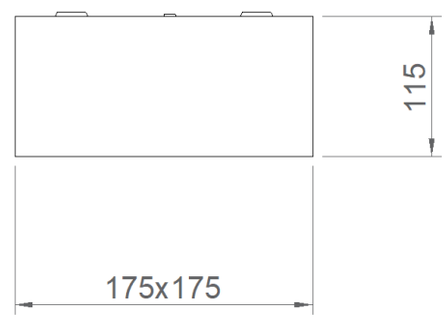

Genel Bilgiler	
Gövde	DKP Metal Sac
Optik	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	175(W) x 175(L) x 115(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti

Elektriksel Bilgiler	
Güç	13-18W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
05250.22.30.015	13	650	3000	175x175x115	1,10
05250.22.40.016	13	720	4000	175x175x115	1,10
05250.22.30.021	18	900	3000	175x175x115	1,10
05250.22.40.022	18	1000	4000	175x175x115	1,10

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com