

Canvas-T

İç Aydınlatma - Downlight Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde & Çerçeve Metal Sac
Difüzör Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 110°
UGR Derecesi UGR ≤ 25
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 13W-18W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI - 1-10V DIM
- Tunable White - Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri - Class-I Koruma Sınıfı
- PIR Sensör - AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü

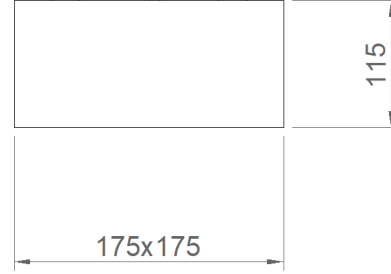

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
05250.22.40.016	13	1200	4000	Ra>80	175x175x115	1,1

