

# Fedora-SQ

Akustik Aydınlatma - STILL Serisi



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
<b>Gövde</b>	Akustik Keçe
<b>Difüzör</b>	Geçirgen Opal Difüzör
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Optik</b>	Simetrik
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	120°
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 22
<b>CRI</b>	CR ≥ 80
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3



## ELEKTRİKSEL

<b>Güç (W)</b>	30W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	SMD Mid Power LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-20°C / +50°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-I Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

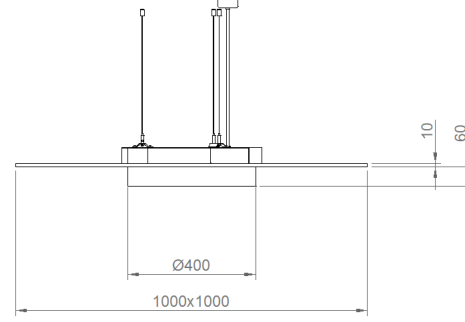

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
03170.10.30.029	30W	2900	3000	Ra>80	1000x1000x60	0
03170.10.40.029	30W	2900	4000	Ra>80	1000x1000x60	0

