

# Skate-R

Akustik Aydınlatma - STILL Serisi



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Ekstrüzyon Alüminyum Profil  
**Reflektör** Parlama Kontrollü Optik  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 80°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 16  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL




**Güç (W)** 30W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI  
- Tunable White  
- CRI > 90  
- Farklı RAL Renk Seçenekleri  
- Class-I Koruma Sınıfı  
- 1-10V DIM \*  
- Acil Aydınlatma Ünitesi  
- 2700K ~ 6500K  
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü  
- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü, Sarkıt

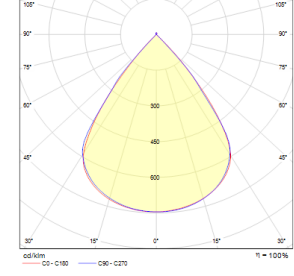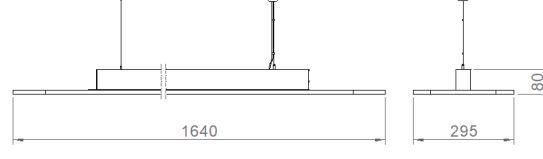

| Sipariş Kodu               | W  | Lm   | CCT  | CRI   | WxLxH (mm)  | Kg  |
|----------------------------|----|------|------|-------|-------------|-----|
| 01183.21.30.035.N00<br>0.S | 30 | 3500 | 3000 | Ra>80 | 295x1640x80 | 4,5 |

