

SKATE-D


01183


Homojen Işık, Akustik Konfor

Skate-D, yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal difüzör ile akustik keçe paneli tek üründe bir araya getirerek homojen ve kesintisiz bir aydınlatma deneyimi sunar. Geniş ışık dağılımı sayesinde mekânda yumuşak ve dengeli bir aydınlatma oluştururken, akustik keçe panel yankıyı azaltarak çalışma ortamlarının ses konforunu artırır.

Farklı keçe renkleri ve projeye özel üretilebilen panel ölçüleri sayesinde mimariye uyum sağlar. Açık ofisler, toplantı odaları, eğitim alanları ve sosyal yaşam alanlarında tek ürünle hem akustik düzenleme hem de estetik ve konforlu aydınlatma çözümü sunar.

RAL 9005 RAL 9006

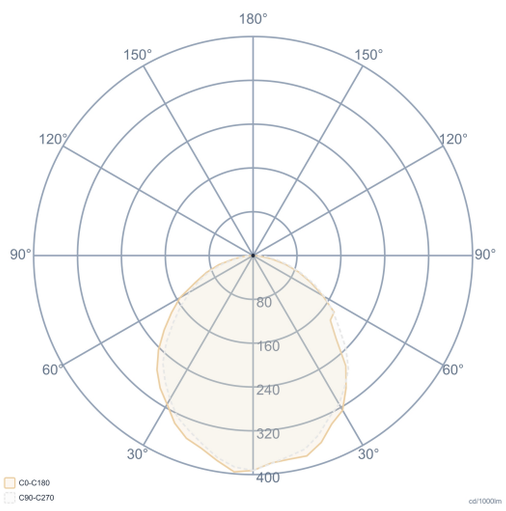

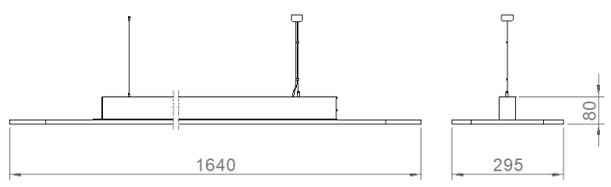

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	**Güç**	42W	**Işık Çıkış Açısı**	120°
Panel	Akustik Keçe	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Optik	Opal Difüzör	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	295(W)x1640(L)x80(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sarkıt	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	**LED Ömür L70**	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxHxL (mm)	Kg
01183.21.30.038.N000.S	42	3800	3000	295x1640x80	4,60
01183.21.40.039.N000.S	42	3900	4000	295x1640x80	4,60

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com