

Skate-DM

Akustik Aydınlatma - STILL Serisi



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Difüzör Yüksek Işık Geçirgenliğe Sahip Opal
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W) 42W+12W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-II Koruma Sınıfı
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü, Sarkıt

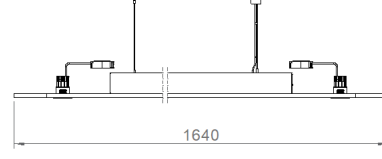

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
01183.21.30.047.N00 0.S	42W+12W	4700	3000	Ra>80	295x1640x80	5
01183.21.40.049.N00 0.S	42W+12W	4900	4000	Ra>80	295x1640x80	5

