

# Skate-DM

Akustik Aydınlatma - STILL Serisi



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Ekstrüzyon Alüminyum Profil  
**Difüzör** Yüksek Işık Geçirgenliğe Sahip Opal  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 120°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 22  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL




**Güç (W)** 42W+12W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI  
- Tunable White  
- CRI > 90  
- Farklı RAL Renk Seçenekleri  
- Class-II Koruma Sınıfı  
- 1-10V DIM  
- Acil Aydınlatma Ünitesi  
- 2700K ~ 6500K  
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü  
- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü, Sarkıt

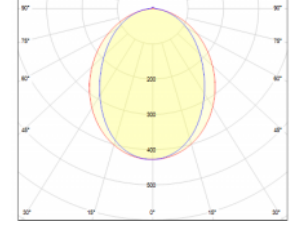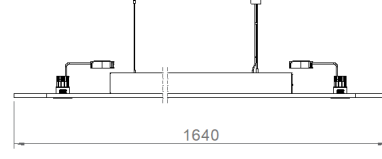

| Sipariş Kodu               | W       | Lm   | CCT  | CRI   | WxLxH (mm)  | Kg |
|----------------------------|---------|------|------|-------|-------------|----|
| 01183.21.30.047.N00<br>0.S | 42W+12W | 4700 | 3000 | Ra>80 | 295x1640x80 | 5  |
| 01183.21.40.049.N00<br>0.S | 42W+12W | 4900 | 4000 | Ra>80 | 295x1640x80 | 5  |

