

Highline

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 7016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil
Difüzör Temperli Şeffaf Cam + PMMA Optik Lens

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik / Asimetrik
Işık Çıkış Açısı (SYM)90°x100°, (SYM)40°x100°, (ASYM)2x25°
UGR Derecesi UGR ≤ 25
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 75-150W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +45°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI - 1-10V DIM
- DC Çalışma Modu - Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)
- Mikrodalga Sensörü - 5700K-6500K
- Güvenlik Filmler Cam - Spor Sahaları İçin Koruyucu Kafes
- Dahili Güç Giriş Konnektörü

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü, Sarkıt

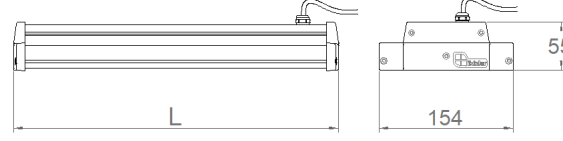

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
07309.06.40.100	75	10000	4000	Ra>80	600	3
07309.08.40.140	110	15000	4000	Ra>80	885	3,5
07309.12.40.200	150	20000	4000	Ra>80	1165	4

