

Waterline-080 IP65

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma, Lineer Aydınlatma, Sıva Üstü Aydınlatma, Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016



Ral 9006



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Boyutlar(mm)	80(W) x 92(H)

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	18-65W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü, Sarkıt
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

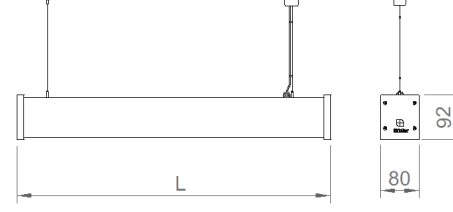

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)
01194.89.30.019	18	1900	3000	Ra>80	80x92x595
01194.89.40.020	18	2000	4000	Ra>80	80x92x595
01194.89.30.029	27	2900	3000	Ra>80	80x92x875
01194.89.40.030	27	3000	4000	Ra>80	80x92x875
01194.89.30.039	38	3900	3000	Ra>80	80x92x1155
01194.89.40.041	38	4100	4000	Ra>80	80x92x1155
01194.89.30.049	46	5000	3000	Ra>80	80x92x1435
01194.89.40.052	46	5200	4000	Ra>80	80x92x1435
01194.89.30.059	56	6000	3000	Ra>80	80x92x1715
01194.89.40.062	56	6200	4000	Ra>80	80x92x1715
01194.89.30.069	65	7000	3000	Ra>80	80x92x1995
01194.89.40.072	65	7200	4000	Ra>80	80x92x1995

