


# Waterline-080 IP65

İç Aydınlatma - Lineer Aydınlatma, Sıva Üstü Aydınlatma, Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
<b>Yan Kapak</b>	Alüminyum Enjeksiyon
<b>Difüzör</b>	Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya
<b>Boyutlar(mm)</b>	80(W) x 92(H)

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Optik</b>	Simetrik
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	110°
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 22
<b>CRI</b>	CRI ≥ 80
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



<b>Güç (W)</b>	18-65W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	SMD Mid Power LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-20°C / +50°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

## MONTAJ

<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü, Sarkıt
<b>Montaj Aparatı</b>	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

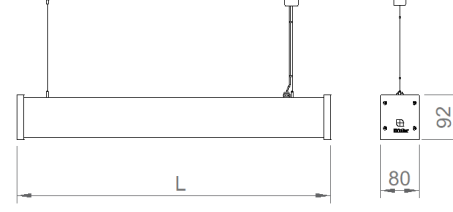

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
01194.89.30.019	18	1900	3000	Ra>80	80x92x595	1,7
01194.89.40.020	18	2000	4000	Ra>80	80x92x595	1,7
01194.89.30.029	27	2900	3000	Ra>80	80x92x875	2,3
01194.89.40.030	27	3000	4000	Ra>80	80x92x875	2,3
01194.89.30.039	38	3900	3000	Ra>80	80x92x1155	2,9
01194.89.40.041	38	4100	4000	Ra>80	80x92x1155	2,9
01194.89.30.049	46	5000	3000	Ra>80	80x92x1435	3,5
01194.89.40.052	46	5200	4000	Ra>80	80x92x1435	3,5
01194.89.30.059	56	6000	3000	Ra>80	80x92x1715	4,1
01194.89.40.062	56	6200	4000	Ra>80	80x92x1715	4,1
01194.89.30.069	65	7000	3000	Ra>80	80x92x1995	4,8
01194.89.40.072	65	7200	4000	Ra>80	80x92x1995	4,8

