

# Waterline-080 IP65

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma, Lineer Aydınlatma, Sıva Üstü Aydınlatma, Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Gövde</b>        | Ekstrüzyon Alüminyum Profil    |
| <b>Yan Kapak</b>    | Alüminyum Enjeksiyon           |
| <b>Difüzör</b>      | Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal |
| <b>Boya</b>         | Elektrostatik Toz Boya         |
| <b>Boyutlar(mm)</b> | 80(W) x 92(H)                  |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Optik</b>            | Simetrik     |
| <b>Işık Çıkış Açısı</b> | 110°         |
| <b>UGR Derecesi</b>     | UGR ≤ 22     |
| <b>CRI</b>              | CRI ≥ 80     |
| <b>Renk Bin Değeri</b>  | Mc Adams ≤ 3 |

## ELEKTRİKSEL



|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Güç (W)</b>         | 18-65W                            |
| <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                             |
| <b>Işık Kaynağı</b>    | SMD Mid Power LED                 |
| <b>Kablo</b>           | Halojen-Free                      |
| <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz            |
| <b>LED Sürücü</b>      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +50°C                     |
| <b>LED Ömür L80B50</b> | >50.000 Saat                      |

## OPSİYONEL

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - DALI                        | - 1-10V DIM                       |
| - Tunable White               | - Acil Aydınlatma Ünitesi         |
| - CRI > 90                    | - 2700K ~ 6500K                   |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Enerji Giriş Konnektörü |
| - Class-II Koruma Sınıfı      | - PIR Sensör                      |
| - AC-DC Besleme(MBS)          |                                   |

## MONTAJ

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Montaj Tipi</b>    | Sıva Üstü, Sarkıt                  |
| <b>Montaj Aparatı</b> | Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel |

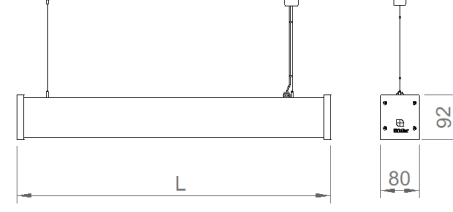

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | CRI   | WxLxH (mm) |
|-----------------|----|------|------|-------|------------|
| 01194.89.40.052 | 46 | 5200 | 4000 | Ra>80 | 80x92x1435 |

