

Cicala-P

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



Renk Seçenekleri
Ral 9006

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Metal Sac
Çerçeve Metal Sac
Reflektör Akrilik Lens
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

UGR Derecesi UGR ≤ 19
CRI CRI ≥ 80

ELEKTRİKSEL


Güç (W) 2x9W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray
Ortam Sıcaklığı +10°C / +40°C
LED Ömür L80B50 30.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI - 1-10V DIM
- Tunable White - Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri - Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Class-I Koruma Sınıfı - PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü
Montaj Aparatı Metal Braket

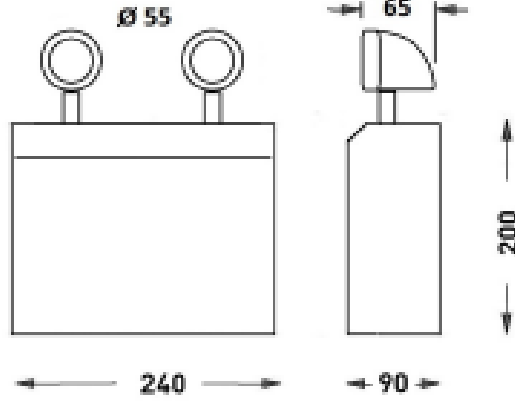

Sipariş Kodu	W	Lm	Çalışma Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Kg
82410.011.000	2x9	2000	Acil Kesintide	3H	130X180X240	4

