


Watercourse - IP66

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri

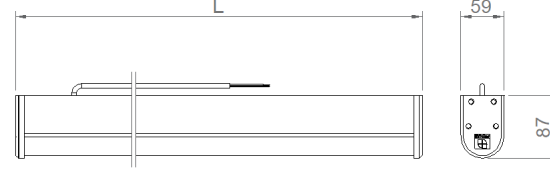

Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüsyon Alüminyum Profil
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL

Güç (W)	26W-65W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü, Sarkıt
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
07109.05.30.034	26	3400	3000	Ra>80	595	2
07109.05.40.037	26	3700	4000	Ra>80	595	2
07109.08.30.050	39	5000	3000	Ra>80	875	2,6
07109.08.40.055	39	5500	4000	Ra>80	875	2,6
07109.11.30.065	52	6500	3000	Ra>80	1155	3,2
07109.11.40.072	52	7200	4000	Ra>80	1155	3,2
07109.14.30.082	65	8200	3000	Ra>80	1435	4
07109.14.40.091	65	9100	4000	Ra>80	1435	4

