


# Watercourse - IP66

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri

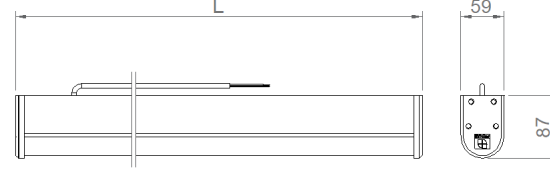

Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| <b>Gövde</b>     | Ekstrüzyon Alüminyum Profil    |
| <b>Yan Kapak</b> | Alüminyum Enjeksiyon           |
| <b>Difüzör</b>   | Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal |
| <b>Boya</b>      | Elektrostatik Toz Boya         |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Optik</b>            | Simetrik     |
| <b>Işık Çıkış Açısı</b> | 110°         |
| <b>UGR Derecesi</b>     | UGR ≤ 22     |
| <b>CRI</b>              | CRI ≥ 80     |
| <b>Renk Bin Değeri</b>  | Mc Adams ≤ 3 |

## ELEKTRİKSEL

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Güç (W)</b>         | 26W-65W                          |
| <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                            |
| <b>Işık Kaynağı</b>    | SMD Mid Power LED                |
| <b>Kablo</b>           | Halojen-Free                     |
| <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz           |
| <b>LED Sürücü</b>      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı |
| <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +50°C                    |
| <b>LED Ömür L80B50</b> | >50.000 Saat                     |

## OPSİYONEL

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - DALI                        | - 1-10V DIM                       |
| - Tunable White               | - Acil Aydınlatma Ünitesi         |
| - CRI > 90                    | - 2700K ~ 6500K                   |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Enerji Giriş Konnektörü |
| - Class-II Koruma Sınıfı      | - PIR Sensör                      |
| - AC-DC Besleme(MBS)          |                                   |

## MONTAJ

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Montaj Tipi</b>    | Sıva Üstü, Sarkıt                  |
| <b>Montaj Aparatı</b> | Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel |

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | CRI   | L (mm) | Kg  |
|-----------------|----|------|------|-------|--------|-----|
| 07109.05.30.034 | 26 | 3400 | 3000 | Ra>80 | 595    | 2   |
| 07109.05.40.037 | 26 | 3700 | 4000 | Ra>80 | 595    | 2   |
| 07109.08.30.050 | 39 | 5000 | 3000 | Ra>80 | 875    | 2,6 |
| 07109.08.40.055 | 39 | 5500 | 4000 | Ra>80 | 875    | 2,6 |
| 07109.11.30.065 | 52 | 6500 | 3000 | Ra>80 | 1155   | 3,2 |
| 07109.11.40.072 | 52 | 7200 | 4000 | Ra>80 | 1155   | 3,2 |
| 07109.14.30.082 | 65 | 8200 | 3000 | Ra>80 | 1435   | 4   |
| 07109.14.40.091 | 65 | 9100 | 4000 | Ra>80 | 1435   | 4   |

