

Draw

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9006

TEKNİK BİLGİLER

Gövde CO-EX Ekstrüzyon PC Profil
Yan Kapak PC Enjeksiyon
Difüzör PC Opal Difüzör

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W) 17-51W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-II Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- PIR Sensör

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü
Montaj Aparatı Metal Braket

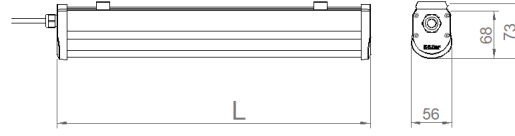

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)
07105.06.30.021	17	2100	3000	Ra>80	580
07105.06.40.022	17	2200	4000	Ra>80	580
07105.08.30.033	25	3300	3000	Ra>80	860
07105.08.40.034	25	3400	4000	Ra>80	860
07105.12.30.046	34	4600	3000	Ra>80	1140
07105.12.40.047	34	4700	4000	Ra>80	1140
07105.14.30.057	42	5700	3000	Ra>80	1420
07105.14.40.058	42	5800	4000	Ra>80	1420
07105.14.30.067	51	6700	3000	Ra>80	1420
07105.14.40.068	51	6800	4000	Ra>80	1420

