


# Draw

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri

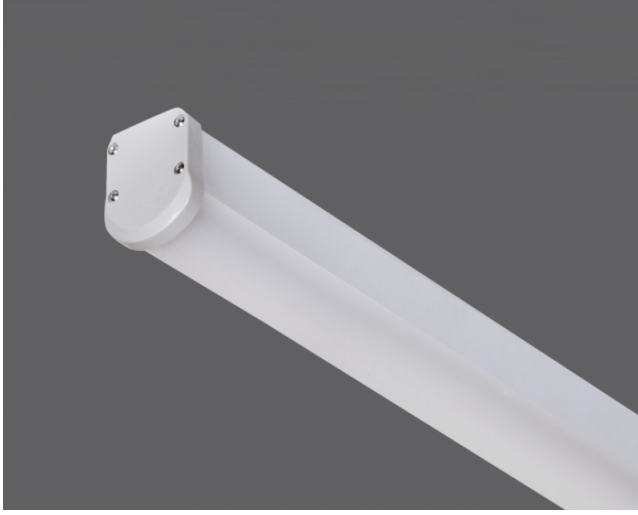

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** CO-EX Ekstrüzyon PC Profil  
**Yan Kapak** PC Enjeksiyon  
**Difüzör** PC Opal Difüzör

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 120°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 22  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



**Güç (W)** 17-51W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI  
- Tunable White  
- CRI > 90  
- Farklı RAL Renk Seçenekleri  
- Class-II Koruma Sınıfı  
- AC-DC Besleme(MBS)  
- 1-10V DIM  
- Acil Aydınlatma Ünitesi  
- 2700K ~ 6500K  
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü  
- PIR Sensör

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü  
**Montaj Aparatı** Metal Braket

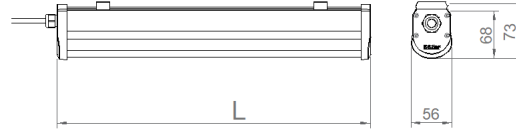

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)
07105.06.30.021	17	2100	3000	Ra>80	580
07105.06.40.022	17	2200	4000	Ra>80	580
07105.08.30.033	25	3300	3000	Ra>80	860
07105.08.40.034	25	3400	4000	Ra>80	860
07105.12.30.046	34	4600	3000	Ra>80	1140
07105.12.40.047	34	4700	4000	Ra>80	1140
07105.14.30.057	42	5700	3000	Ra>80	1420
07105.14.40.058	42	5800	4000	Ra>80	1420
07105.14.30.067	51	6700	3000	Ra>80	1420
07105.14.40.068	51	6800	4000	Ra>80	1420

