


Draw

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri

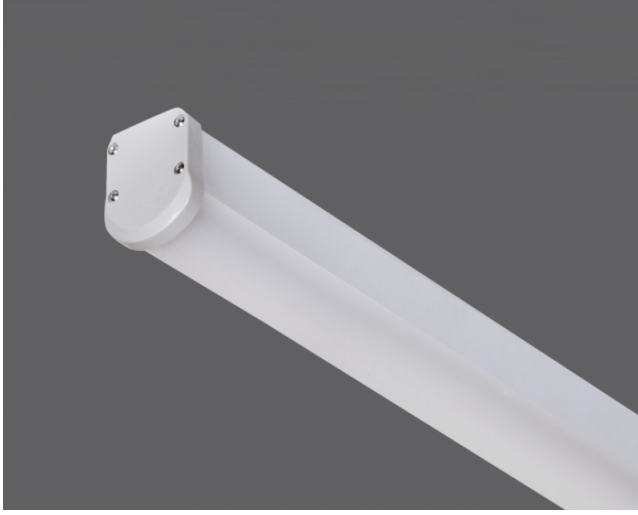

Ral 9006

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	CO-EX Ekstrüzyon PC Profil
Yan Kapak	PC Enjeksiyon
Difüzör	PC Opal Difüzör

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W)	17-51W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Braket

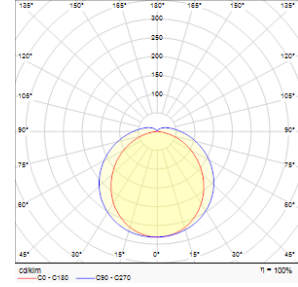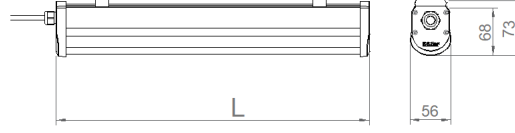

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)
07105.06.30.021	17	2100	3000	Ra>80	580
07105.06.40.022	17	2200	4000	Ra>80	580
07105.08.30.033	25	3300	3000	Ra>80	860
07105.08.40.034	25	3400	4000	Ra>80	860
07105.12.30.046	34	4600	3000	Ra>80	1140
07105.12.40.047	34	4700	4000	Ra>80	1140
07105.14.30.057	42	5700	3000	Ra>80	1420
07105.14.40.058	42	5800	4000	Ra>80	1420
07105.14.30.067	51	6700	3000	Ra>80	1420
07105.14.40.068	51	6800	4000	Ra>80	1420

