

RAL 9006

DRAW IP65


07105

Hafif ve Dayanıklı Etanj Aydınlatma

Draw IP65, ince ve kompakt yapısıyla estetik görünümü yüksek koruma seviyesiyle bir araya getirir. CO-EX ekstrüzyon PC gövdesi sayesinde hafif, dayanıklı ve korozyona karşı dirençli bir yapı sunar.

Ürünün içerisinde LED modül ve sürücünün monte edildiği alüminyum iç profil yer alır. Bu yapı, ısı yönetimi sağlayarak LED ömrünü artırır ve mekanik dayanımı destekler. Vidalı yan kapak sistemi sayesinde bakım ve servis işlemleri kolayca gerçekleştirilebilir.

Koridorlar, teknik hacimler, otoparklar, üretim alanları, depolar ve nemli ortamlar için güvenilir ve uzun ömürlüdür. IP65 koruma seviyesi sayesinde toz ve neme karşı yüksek dayanım sunar.

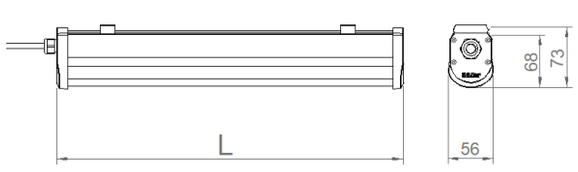

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	CO-EX PC Ekstrüzyon	**Güç**	17-51W	**Işık Çıkış Açısı**	120°
Yan Kapak	PC Enjeksiyon	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
İç sac	Alüminyum Ekstrüzyon (LED Montaj)	**Işık Kaynağı**	Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Conta	Şeffaf Silikon (yan kapak içi)	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	56(W) x 68(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Paslanmaz Yay Çeliği	**LED Ömür L70**	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)
07105.06.30.021	17	2100	3000	580
07105.06.40.022	17	2200	4000	580
07105.08.30.033	25	3300	3000	860
07105.08.40.034	25	3400	4000	860
07105.12.30.046	34	4600	3000	1140
07105.12.40.047	34	4700	4000	1140
07105.14.30.057	42	5700	3000	1420
07105.14.40.058	42	5800	4000	1420
07105.14.30.067	51	6700	3000	1420
07105.14.40.068	51	6800	4000	1420

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com