

# Lightline - 043

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
<b>Yan Kapak</b>	Alüminyum Enjeksiyon
<b>Difüzör</b>	Yüksek Işık Geçirgenliğe Sahip Opal
<b>Boyutlar(mm)</b>	45(W) x 74(H)
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Optik</b>	Simetrik
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	120°
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 22
<b>CRI</b>	CRI ≥ 80
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



<b>Güç (W)</b>	22-44W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	SMD Mid Power LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-20°C / +50°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Class-II Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü, Sarkıt
<b>Montaj Aparatı</b>	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

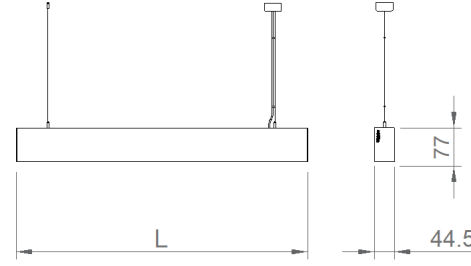

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
01180.43.30.011	15	1100	3000	Ra>80	575	1,4
01180.43.40.012	15	1200	4000	Ra>80	575	1,4
01180.43.30.019	22	1900	3000	Ra>80	855	1,8
01180.43.40.020	22	2000	4000	Ra>80	855	1,8
01180.43.30.026	30	2600	3000	Ra>80	1135	2,0
01180.43.40.027	30	2700	4000	Ra>80	1135	2,0
01180.43.30.033	36	3300	3000	Ra>80	1415	2,4
01180.43.40.034	36	3400	4000	Ra>80	1415	2,4
01180.43.30.041	44	4000	3000	Ra>80	1695	2,8
01180.43.40.041	44	4100	4000	Ra>80	1695	2,8

