

# Lightline - 049 D

## Direkt

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma



Renk Seçenekleri



### TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
<b>Yan Kapak</b>	Alüminyum Enjeksiyon
<b>Difüzör</b>	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya
<b>Boyutlar(mm)</b>	48(W) x 90(H)

### OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Optik</b>	Direk
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	120°
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 22
<b>CRI</b>	CRI ≥ 80
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3

### ELEKTRİKSEL



<b>Güç (W)</b>	31-45W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	SMD Mid Power LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-20°C / +50°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

### OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Class-II Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

### MONTAJ

<b>Montaj Tipi</b>	Sarkıt
<b>Montaj Aparatı</b>	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

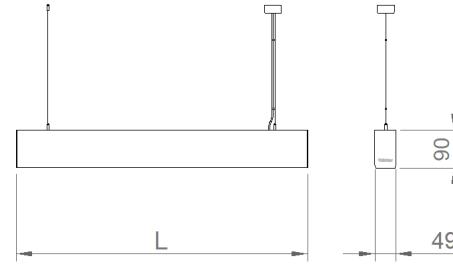

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
01180.49.30.031	31	3000	3000	Ra>80	1135	2,6
01180.49.40.032	31	3240	4000	Ra>80	1135	2,6
01180.49.30.038	37	3760	3000	Ra>80	1415	3,2
01180.49.40.039	37	3960	4000	Ra>80	1415	3,2
01180.49.30.046	45	4575	3000	Ra>80	1695	3,9
01180.49.40.047	45	4815	4000	Ra>80	1695	3,9

