

Lightline - 049 D

Direkt

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde
Yan Kapak
Difüzör
Boya
Boyutlar(mm)

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik
Işık Çıkış Açısı
UGR Derecesi
CRI
Renk Bin Değeri

ELEKTRİKSEL



Güç (W)
Güç Faktörü
Işık Kaynağı
Kablo
Giriş Voltajı
LED Sürücü
Ortam Sıcaklığı
LED Ömür L80B50

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-II Koruma Sınıfı
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sarkıt
Montaj Aparatı Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

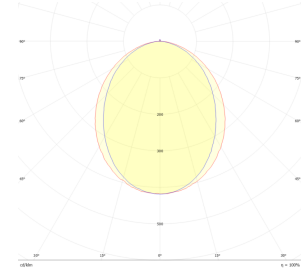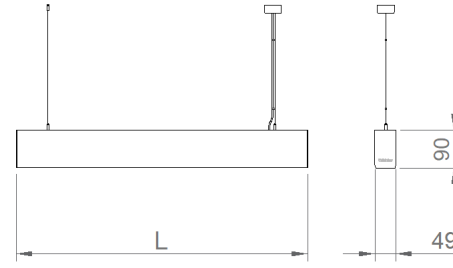

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
01180.49.30.031	31	3000	3000	Ra>80	1135	2,6
01180.49.40.032	31	3240	4000	Ra>80	1135	2,6
01180.49.30.038	37	3760	3000	Ra>80	1415	3,2
01180.49.40.039	37	3960	4000	Ra>80	1415	3,2
01180.49.30.046	45	4575	3000	Ra>80	1695	3,9
01180.49.40.047	45	4815	4000	Ra>80	1695	3,9

