

# Lightline - 049 D

## Direkt

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

### TEKNİK BİLGİLER

Gövde  
Yan Kapak  
Difüzör  
Boya  
Boyutlar(mm)

### OPTİK ÖZELLİKLER

Optik  
Işık Çıkış Açısı  
UGR Derecesi  
CRI  
Renk Bin Değeri

### ELEKTRİKSEL



Güç (W)  
Güç Faktörü  
Işık Kaynağı  
Kablo  
Giriş Voltajı  
LED Sürücü  
Ortam Sıcaklığı  
LED Ömür L80B50

### OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-II Koruma Sınıfı
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- AC-DC Besleme(MBS)

### MONTAJ

Montaj Tipi Sarkıt  
Montaj Aparatı Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

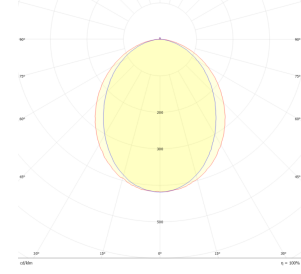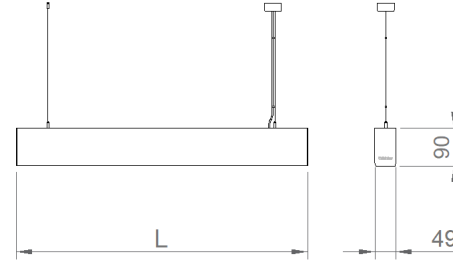

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
01180.49.40.039	37	3960	4000	Ra>80	1415	3,2

